



PAN O'QUICK PANELEN

Supersnel een nieuw plafond of wand

Pan O'quick panelen worden supersnel gemonteerd met nagels of nieten. Dit is mogelijk dankzij de speciale vierzijdige tand- en groefverbinding. Door de tand- en groefverbinding aan de kopse kant kunnen de panelen ook eenvoudig en mooi doorgelegd worden bij grotere oppervlakken.

De panelen zijn ommanteld met duurzaam en afwasbaar decorfolie en zijn dus gemakkelijk in het onderhoud. Door de ruime keuze in eigentijdse decors kunt u de sfeer of stijl kiezen die bij u past. Met bijpassend lijstwerk voor de juiste afwerking.

Wand- en plafondpanelen kunnen overal in huis geplaatst worden, ook in goed geventileerde badkamers en keukens.

LAMBRIS PAN O'QUICK

Transformer facilement vos murs et plafonds

Les lambris Pan O'quick sont montés en un tour de main à l'aide des clous ou des agrafes. Grâce au jonction chanfreiné aux extrémités les lames peuvent être facilement placées bout à bout (en cas de plus grandes surfaces).

Ces lambris sont revêtus d'un vinyl très résistant et facile à entretenir. Le grand choix de décors actuels vous permet de créer votre propre ambiance ou votre propre style. Les moulures assorties vous garantissent une finition irréprochable.

Les lambris peuvent être utilisés dans toute la maison, aussi bien dans la salle de bain ou dans la cuisine.



Omm groef
Jonction Omm

PanO'quick®

Pan O'quick wand- en plafondpanelen

Ideaal voor het snel en mooi afwerken van wanden en plafonds

- Volledig afgewerkte platen: geen schilder- of stucwerk nodig
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes (mits goed geventileerd)
- Duurzaam en afwasbaar oppervlak
- Handzaam formaat
- Met Omm groef
- Eenvoudige en onzichtbare montage met nagels of nieten

Eenvoudige montage

Pan O'quick panelen kunnen geplaatst worden in iedere ruimte die verwarmd en voldoende geventileerd wordt. Hout werkt! Vóór het plaatsen de panelen minimaal 24 uur in de verpakking in de ruimte laten acclimatiseren. Houd rondom het plafond of de wand een ruimte van minimaal 10 mm open zodat de panelen kunnen werken. De panelen worden met nagels of nieten op een onderconstructie bevestigd. Deze bestaat uit een raamwerk van latten (ca. 19 x 44 mm) die maximaal 35 cm van elkaar bevestigd worden. Let er op dat deze constructie waterpas is.

Afwerking

Voor het afdekken van de voeg tussen de panelen en de wand of plafond is bijpassend lijstwerk beschikbaar.

TECHNISCHE INFORMATIE:	
Basis	MDF E1
Profiel	4 Zijdigte tand- en groefverbinding
Montage	Met nagels of nieten

Afmeting:	Pakinhoud Bruto:	Werkende maat:
1192 x 198 x 6 mm	9 panelen = 2,13 m ²	1,96 m ²
1300 x 200 x 10 mm	6 panelen = 1,56 m ²	1,44 m ²
2600 x 198 x 6 mm*	9 panelen = 4,63 m ²	4,28 m ²

*Let op! Aan de kopse kant een liplas-verbinding.

Lambris Pan O'quick

Idéal pour une finition parfaite et rapide de murs et plafonds

- Revêtements totalement finis: aucun travail supplémentaire n'est nécessaire
- Convient aussi pour les cuisines et salles de bain (bien ventilée)
- Surface durable et lavable
- Dimensions idéales
- Avec jonction Omm
- Montage simple et invisible avec clous ou agrafes

Montage facile

Les lambris Pan O'quick peuvent être fixés dans chaque pièce chauffée et suffisamment ventilée. Le bois travaille! Laisser les lambris emballés s'acclimatiser au minimum 24 heures dans la pièce avant le montage. Gardez un espace autour du plafond de 10 mm minimum de manière à ce que les lames puissent s'écarter. Les lambris sont fixés à l'aide de clous ou agrafes sur un lattis. Ce dernier est constitué de lattes vissées (ca. 19x44mm) au mur ou au plafond distantes de maximum 35 cm. Faites attention à ce que la construction soit tout à fait horizontale.

Finition


Pour couvrir la jonction entre les lames et le mur ou plafond les moulures assorties sont disponibles.

INFORMATION TECHNIQUE:	
Support	MDF E1
Profil	Jonction chanfreiné 4 côtés
Montage	Avec clous ou agrafes

Dimension:	Par paquet brut:	Par paquet net:
1192 x 198 x 6 mm	9 lames = 2,13 m ²	1,96 m ²
1300 x 200 x 10 mm	6 lames = 1,56 m ²	1,44 m ²
2600 x 198 x 6 mm*	9 lames = 4,63 m ²	4,28 m ²

*Attention! Emboitement à épaulement aux extrémités.

1192 x 198 x 6 mm

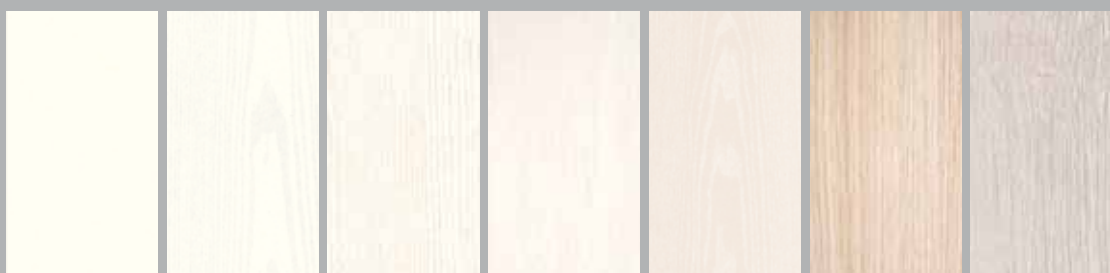

Uni wit
Uni blanc

Kristal wit
Blanc cristal

Struktuur wit
Blanc structuré

Marbella
Marbella

Pergamon
Pergamon

Granada
Granada

Maritiem grijs
Cérusé gris

2600 x 198 x 6mm



Kristal wit
Blanc cristal

1300 x 200 x 10 mm



Uni wit
Uni blanc

Hoogglans wit
Blanc brillant

Kristal wit
Blanc cristal

Pergamon
Pergamon

Atlantic teak
Atlantic teak

Pacific teak
Pacific teak

Colonial witgrijs
Colonial gris blanc

Colonial zilvergrijs
Colonial gris argenté

Colonial donkergrijs
Colonial gris foncé