



**LIMITED
EDITION**

Laminaatvloeren
Revêtements de sol

ELESGO® floor

HDM

NL/F 04-2011

LIMITED
EDITION

Laminaatvloeren
Revêtements de sol

ELESGO[®] *floor*

Pott Eiken
Chêne Potier





Natuurlijke houttinten

De laminaatvloeren Limited Edition zorgen voor warmte en sfeer. Natuurlijke houttinten, niet van echt te onderscheiden. Met name door de structuur en de glans van het oppervlak. U kunt kiezen tussen een vlakke uitvoering of een uitvoering met een V-groef aan twee zijden. Deze vloeren hebben de gepatenteerde ELESAGO® technologie: het oppervlak is ongevoelig voor slijten en krassen, is antistatisch en gemakkelijk te onderhouden.

Met het Security Double Lock-profiel (S-profiel) is Limited Edition makkelijk en zonder gereedschap te leggen. De verbinding wordt aan de boven- én onderzijde van de tand vergrendeld. Na het leggen van de vloer blijven de panelen 'strak' bij elkaar. Limited edition met V-groef is uitgevoerd met het Unilin clicksysteem voor snel en probleemloos leggen.

Voor de mooiste afwerking zijn er profiel-, plakplinten en overgangsprofielen in gelijke decors.

Des décors tons bois naturel

Les revêtements de sol Limited Edition apportent chaleur et ambiance. Des décors tons bois naturel se rapprochant parfaitement du véritable bois grâce à la structure et l'éclat de la surface. Vous pouvez choisir entre une version sans rainure en V ou une version à rainure en V aux 2 côtés. Les revêtements de sol ont la surface brevetée ELESAGO®, résistante à l'usure et aux rayures, antistatique et facile à entretenir.

Avec le système "Security Double Lock Profile" (S-Profile) le revêtement peut être fixé plus rapidement, plus facilement et sans matériel de pose. Grâce à l'inclinaison du profil et parce que le joint est fermé au dessus et en dessous de la rainure, les lames sont, une fois emboîtées, parfaitement maintenues ensemble. Limited edition à rainure en V est fabriqué avec le système click Unilin pour une pose facile.

Pour une finition parfaite il y a des plinthes profils, des plinthes autocollantes et des barres de seuils dans les mêmes décors.



Zilver eiken
Chêne argenté



S-profiel
Limited Edition



Unilin Click
Limited Edition V2



Limited Floor / S-Profile 1299 x 190 x 7 mm

ELESGO® floor




Antiek wit
Blanc antique

Nordic eiken
Chêne nordic

Orient eiken
Chêne d'orient

Western eiken
Chêne western

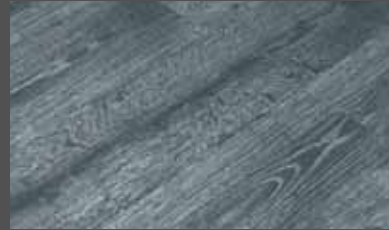

Zilver eiken
Chêne argenté

Olm
Orme

Pott Eiken
Chêne potier

Limited Floor / S-Profile

Afmetingen / Dimensions:

1299 x 190 x 7 mm

Pakinhoud / Contenu par paquet:

9x = 2,22m²

Limited Floor V2 / Unilin Click 1294 x 185 x 7 mm



Antiek wit
Blanc antique

Nordic eiken
Chêne nordic

Orient eiken
Chêne d'orient

Western eiken
Chêne western



Zilver eiken
Chêne argenté

Pott Eiken
Chêne potier

Limited Floor V2 / Unilin Click

Afmetingen / Dimensions:

1294 x 185 x 7 mm

Pakinhoud / Contenu par paquet:

9x = 2,15m²

Alle decors zijn houmitaties. Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische veranderingen voorbehouden. Tous nos décors sont des imitations de bois. Les teintes réelles peuvent différer des teintes imprimées. Sous réserve d'erreurs ou de changements techniques.

LIMITED EDITION



Voor intensief huishoudelijk en gemiddeld commercieel gebruik.
Utilisation domestique intensive et commerciale moyenne.



Oppervlak met voelbare houtstructuur.
Surface avec une structure de bois.



Voor huishoudelijk gebruik volgens de garantievoorwaarden.
Dans le cas d'une utilisation domestique, en accord avec les conditions de garantie.



Antistatisch.
Antistatique.



Slijt- en drukbestendig.
Résistant à l'usure et à la pression.



Sigaretbestendig.
Résistant aux brûlures de cigarettes.




UV-lichtbestendig.
Résistant aux UV.




Bestand tegen vlekken en huishoudchemicaliën.
Résistant aux taches et produits chimiques domestiques.



Opnieuw te leggen en uitwisselbaar.
Peut être réinstallé ou déplacé.



Brandwerend (DIN 4102).
Résistant au feu (DIN 4102)



Geschikt voor zachte wieltjes.
Utilisation de roulettes souples possible.



Geschikt voor vloerverwarming.
Compatible aux chauffages par le sol.