

aqua·step®
STUNNING SUSTAINABLE



VINYLUXE

SPC VINYL FLOORING

AQUA·STEP

SPC VINYL FLOORING



EN The new generation of Aqua-Step products

Stone Polymer Composite, or SPC for short, is a durable and stable board with excellent properties. SPC is a combination of limestone and PVC, finished with a vinyl or other surface. The benefits of SPC include its waterproof properties, the fact that the board hardly 'works' and its many applications for floors and walls.

Vynyluxe SPC vinyl floors are ideal for all spaces in the home, thanks to the water resistance and the strong SPC core. The high tech top layer protects against wear, scratches and stains. Step sound is low due to its soundabsorbing characteristics.

DE Die neue Generation der Aqua-Step-Produkte

Stone Polymer Composite, kurz SPC, ist eine langlebige und stabile Platte mit hervorragenden Eigenschaften. SPC ist eine Kombination aus Kalkstein und PVC, die mit einer Oberfläche aus Vinyl oder einem anderen Material beschichtet ist. Einige der Vorteile von SPC sind die Wasserbeständigkeit, die Tatsache, dass die Platte kaum „arbeitet“ und die vielen Anwendungen für Wände und Böden.

Vynyluxe SPC-Vinylböden sind, dank der Wasserbeständigkeit und des starken SPC-kerns, ideal für alle Bereiche im Haus. Die High-Tech Deckschicht bietet einen hervorragenden Schutz vor Abnutzung, Kratzern und Flecken. Aufgrund der schallabsorbierenden Eigenschaften gibt es kaum Gehgeräusche.

FR La nouvelle génération de produits Aqua-Step

Le Stone Polymer Composite, ou SPC en abrégé, est un lambris stable et durable qui possède d'excellentes propriétés. Le SPC est une combinaison de pierre calcaire et de PVC, recouvert d'une surface en vinyle ou autre. Le SPC présente plusieurs avantages : résistant à l'eau, le lambris ne «travaille» pratiquement pas et se prête à d'innombrables applications pour les sols et les murs.

Les sols en vinyle SPC Vynyluxe sont idéaux pour toutes les pièces de la maison, grâce à leur résistance à l'eau et à leur noyau SPC solide. La couche de surface high-tech offre une excellente protection contre l'usure, les rayures et les taches. En raison des qualités insonorisantes du sol, les bruits de contact sont atténués.

NL De nieuwe generatie Aqua-Step producten

Stone Polymer Composite, of kortweg SPC, is een duurzame en stabiele plaat met uitstekende eigenschappen. SPC is een combinatie van kalksteen en PVC, bekleed met een vinyl- of ander oppervlak. Enkele voordelen van SPC zijn de watervastheid, het feit dat de plaat nauwelijks 'werkt' en de vele toepassingen voor vloer en wand.


Vynyluxe SPC vinylvloeren zijn ideaal voor alle ruimtes in huis, dankzij de waterbestendigheid en sterke SPC kern. De high tech toplaag biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken. Door de geluidsabsorberende kwaliteiten is er weinig looppeluid.



Vynyluxe plank



Vynyluxe herringbone

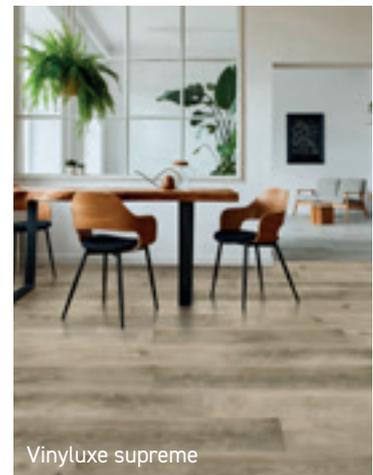

Vynyluxe supreme

EN The many advantages of Aqua-Step Vinyluxe floors

- ✓ 100% waterproof
- ✓ Impact and scratch resistant
- ✓ Low thickness: ideal for renovations
- ✓ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and break like plasterboard
- ✓ Floating or glued installation often over the existing floor

SPC is an environmentally friendly and 100% recyclable product. The production of SPC is a circular process without waste and harmful emissions.

EN Die vielen Vorteile von Aqua-Step Vinyluxe-Böden

- ✓ 100 % wasserfest
- ✓ Schlag- und kratzfest
- ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen
- ✓ Schnelle und saubere Installation: lassen sich mit einem Cutter-Messer schneiden und wie Trockenbauwände brechen
- ✓ Schwimmende oder verklebte Verlegung oft über dem vorhandenen Boden

SPC ist ein umweltfreundliches und zu 100 % recycelbares Produkt. Die Produktion von SPC ist ein zirkulärer Prozess ohne Abfall und schädliche Emissionen.

FR Les nombreux avantages des sols Aqua-Step Vinyluxe

- ✓ Finition 100 % étanche
- ✓ Résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation
- ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre
- ✓ Pose flottante ou encollage, souvent par-dessus le sol existant

Le SPC est un produit écologique et 100 % recyclable. La production de SPC est un processus circulaire, sans déchets ni émissions nocives.

NL De vele voordelen van Aqua-Step Vinyluxe vloeren

- ✓ 100% watervast
- ✓ Stoot- en krasbestendig
- ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties
- ✓ Snelle en schone installatie: insnijden met een stanleymes en breken als gipsplaat
- ✓ Zwevend te leggen of te verlijmen vaak over de bestaande vloer heen

SPC is een milieuvriendelijk en 100% recyclebaar product. De productie van SPC is een circulair proces zonder afval en schadelijke uitstoot.



VINYLUXE



VINYLUXE

PLANK



THICKNESS
4,0 mm SPC

WEAR LAYER
0,3 mm

CLASS
23/31

DIMENSIONS
122 x 22,8 cm

PER PACK
8x = 2,23 m²

JOINT
Micro bevel

SURFACE
Deep embossed



EN Waterproof and strong

SPC vinyl floors are ideal for all spaces in the home. They are waterproof and, thanks to the solid SPC core, very strong. The sealed vinyl top layer of a Vinyluxe floor has a wear layer that protects against wear, scratches and stains. The warm wood patterns look and feel natural because of the deep embossing in the surface. Step sound is low thanks to its sound-absorbing characteristics.

DE Wasserfest und stark

SPC-Vinylbodenbeläge sind ideal für alle Bereiche im Haus. Sie sind wasserfest und, dank des massiven SPC-Kerns, sehr stabil. Die versiegelte Vinyl-Deckschicht eines Vinyluxe-Bodens hat eine Nuttschicht, die Schutz vor Abnutzung, Kratzern und Flecken bietet. Die warmen Holzdekore sehen dank der tiefen Prägung in der Oberfläche natürlich aus und fühlen sich auch so an. Dank der schallabsorbierenden Eigenschaften gibt es kaum Gehgeräusche.

FR Étanchéité et solidité

Les sols en vinyle SPC sont idéaux pour toutes les pièces de la maison. Ils sont étanches et leur noyau massif en SPC leur confère une excellente résistance. La couche de surface scellée d'un sol Vinyluxe offre une excellente protection contre l'usure, les rayures et les taches. La technique de relief «embossing» permet d'obtenir des décors bois chaleureux à l'aspect et au toucher naturels. Grâce aux qualités insonorisantes du sol, les bruits de contact sont atténués.

NL Watervast en sterk

SPC vinylvloeren zijn ideaal voor alle ruimtes in huis. Ze zijn watervast en, dankzij de massieve SPC kern, heel sterk. De verzegelde vinyl toplaag van een Vinyluxe vloer heeft een slijtlaag die bescherming biedt tegen slijtage, krassen en vlekken. De warme houtdecors zien en voelen natuurlijk door de diepe embossing in het oppervlak. Dankzij de geluidsabsorberende kwaliteiten is er weinig loopgeluid.



Newcastle



Liverpool



CLICK SYSTEM
+DROP-LOCK



Oxford



Birmingham



Bristol



York



Cambridge



Leeds



Southampton

EN Classic and wear-resistant

A classic design which is back in fashion: herringbone floors. The SPC version of these floor designs can easily be laid yourself, either floating or glued to the substrate.

Vynlux herringbone has a 4.5 mm SPC core and a vinyl top layer with an extra thick 0.5 mm wear layer. You will enjoy this wear-resistant floor with V-groove, in natural wood patterns and deep embossing, for many years to come.

DE Klassisch und strapazierfähig

Ein klassisches Design, das wieder voll im Trend liegt: Fischgrätböden. In der SPC-Ausführung lassen sich diese Böden einfach selbst verlegen, schwimmend oder auf den Unterboden geklebt.

Vynlux Herringbone hat eine 4,5 mm starke SPC-Basis und eine Vinyl-Deckschicht mit einer extra dicken 0,5 mm starken Nuttschicht. An diesem strapazierfähigen Boden mit V-Nut, der in natürlichen Holzdekoren mit Tiefenprägung ausgeführt ist, werden Sie jahrelang Freude haben.

FR Classe et résistance

Les sols à chevrons : un classique totalement remis au goût du jour. En version SPC, ces sols peuvent être facilement posés par vos soins, que ce soit en pose flottante ou avec de la colle.

Le revêtement Vynlux Herringbone présente une base en SPC de 4,5 mm et une couche de surface en vinyle dotée d'une couche d'usure particulièrement épaisse de 0,5 mm. De quoi profiter pendant des années de ce sol résistant avec sillon en V, décliné dans des décors de bois naturel en relief.

NL Klassiek en slijtvast

Een klassiek design dat weer helemaal van deze tijd is: visgraatvloeren. In SPC uitvoering kunnen deze vloeren eenvoudig zelf gelegd worden, zwevend of verlijmd aan de ondergrond.

Vynlux herringbone heeft een basis van 4,5mm SPC en een vinyl toplaag met een extra dikke slijtlaag van 0,5mm. Van deze slijtvaste vloer met V-groef, uitgevoerd in natuurlijke houtdecors met diepe embossing, gaat u jarenlang genieten



VINYLUXE

HERRINGBONE



THICKNESS
4,5 mm SPC

WEAR LAYER
0,5 mm

CLASS
23/33

DIMENSIONS
61 x 12,2 cm

PER PACK
22x = 1,64 m²
11x = A / 11x = B

JOINT
V-groove
PAINTED

SURFACE
Deep embossed

VINYLUXE

SUPREME



THICKNESS
4,5 mm SPC

WEAR LAYER
0,5 mm

CLASS
23/33

DIMENSIONS
152,5 x 22,8 cm

PER PACK
6x = 2,09 m²

JOINT
Micro bevel

SURFACE
Embossed in register

EN Classic and wear-resistant

A classic design which is back in fashion: herringbone floors. The SPC version of these floor designs can easily be laid yourself, either floating or glued to the substrate.

Vinyluxe herringbone has a 4.5 mm SPC core and a vinyl top layer with an extra thick 0.5 mm wear layer. You will enjoy this wear-resistant floor with V-groove, in natural wood patterns and deep embossing, for many years to come.

DE Klassisch und strapazierfähig

Ein klassisches Design, das wieder voll im Trend liegt: Fischgräbtböden. In der SPC-Ausführung lassen sich diese Böden einfach selbst verlegen, schwimmend oder auf den Unterboden geklebt.

Vinyluxe Herringbone hat eine 4,5 mm starke SPC-Basis und eine Vinyl-Deckschicht mit einer extra dicken 0,5 mm starken Nuttschicht. An diesem strapazierfähigen Boden mit V-Nut, der in natürlichen Holzdekoren mit Tiefenprägung ausgeführt ist, werden Sie jahrelang Freude haben.

FR Classe et résistance

Les sols à chevrons : un classique totalement remis au goût du jour. En version SPC, ces sols peuvent être facilement posés par vos soins, que ce soit en pose flottante ou avec de la colle.

Le revêtement Vinyluxe Herringbone présente une base en SPC de 4,5 mm et une couche de surface en vinyle dotée d'une couche d'usure particulièrement épaisse de 0,5 mm. De quoi profiter pendant des années de ce sol résistant avec sillon en V, décliné dans des décors de bois naturel en relief.

NL Klassiek en slijtvast

Een klassiek design dat weer helemaal van deze tijd is: visgraatvloeren. In SPC uitvoering kunnen deze vloeren eenvoudig zelf gelegd worden, zwevend of verlijmd aan de ondergrond.

Vinyluxe herringbone heeft een basis van 4,5mm SPC en een vinyl toplaag met een extra dikke slijtlaag van 0,5mm. Van deze slijtvaste vloer met V-groef, uitgevoerd in natuurlijke houtdecors met diepe embossing, gaat u jarenlang genieten



EN Installation & Finishing

Vinyluxe flooring can be applied to any surface that is flat, dry, pressure-resistant and free of dust and dirt.

For a sound-absorbing stable substrate with boards laid floating on the floor, the 1.5 mm thick Secura LVT click smart underlay must be laid. Gluing the floor is recommended in a humid environment.

Hybrid polymer adhesive is available in a bucket for gluing SPC products to the floor. For good adhesion, the substrate and the back of the sheets must be degreased first.

Finishing and maintenance

Moisture-proof silicone, plastic profiles and skirting boards can be used for finishing. The boards are easy to clean with a duster, vacuum cleaner or by wiping with a moist cloth.

For more tips and complete instructions go to www.aquastep.com

DE Installation & Endbearbeitung

Vinyluxe Fussboden können auf jeder ebenen, trockenen, druckfesten und staub- und schmutzfreien Oberfläche angebracht werden.

Für einen schallabsorbierenden und stabilen Untergrund bei schwimmender Verlegung muss der 1,5 mm starke Secura LVT Click Smart Unterboden verlegt werden. In einer feuchten Umgebung wird das Verkleben des Bodens empfohlen.

Der Hybridpolymer-Klebstoff, der in einem Eimer erhältlich ist, wird zum Verkleben der SPC-Produkte mit dem Boden verwendet. Für eine gute Verklebung entfetten Sie zunächst den Untergrund und die Rückseite der Platten.

Endbearbeitung und Wartung

Für die Endbearbeitung können feuchtigkeitsbeständiges Silikon, Kunststoff-Hilfsprofile und Sockelleisten verwendet werden. Die Platten sind leicht mit einem Staubwischer, Staubsauger oder durch Abwischen mit einem Tuch zu reinigen.

Weitere Tipps und vollständige Anweisungen finden Sie unter www.aquastep.com

FR Installation & Finition

Les sols Vinyluxe peuvent être appliqués sur tout support plat, sec, résistant à la pression et exempt de poussière et de saleté.

Pour obtenir une surface insonorisante et stable en cas de pose flottante, il convient de poser la sous-couche Secura LVT Click Smart de 1,5 mm d'épaisseur. Dans un environnement humide, mieux vaut coller le revêtement de sol.

La colle polymère hybride, disponible en seau est utilisée pour coller les produits SPC au sol. Pour obtenir une bonne adhérence, il est essentiel de dégraisser préalablement le support et l'arrière des panneaux.

Finition et entretien

Pour la finition, on peut utiliser du silicone résistant à l'humidité, des profils d'assemblage en plastique et des plinthes. Elles se nettoient facilement avec un attrape-poussière, un aspirateur ou un chiffon humide.

Pour d'autres conseils et les instructions complètes, consultez le site www.aquastep.com

NL Installatie & Afwerking

Vinyluxe vloeren kunnen op iedere ondergrond die vlak, droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil is, aangebracht worden.

Voor een geluiddempende stabiele ondergrond bij zwevend leggen op de vloer dient de 1,5mm dikke Secura LVT click smart ondervloer gelegd te worden. In een vochtige omgeving wordt geadviseerd de vloer te verlijmen.

Voor het verlijmen van de SPC producten op de vloer is er hybride polymeerlijm, in een emmer. Voor een goede hechting wordt eerst de ondergrond en de achterzijde van de platen ontvet.

Afwerking en onderhoud

Voor de afwerking kunnen vochtbestendige silicone, kunststof hulpprofielen en plinten gebruikt worden. De platen zijn eenvoudig te reinigen met een stofwisser, stofzuiger of door vochtig te wassen met een doekje.

Voor meer tips en volledige instructies ga naar www.aquastep.com





Skirting boards and mouldings
in matching decors available

VINYLUXE PLANK

4,0 mm SPC • Wear layer 0,3 mm • 122 x 22,8 cm • 8x = 2,23 m² • Micro bevel joint • Deep embossed surface



VINYLUXE HERRINGBONE

4,5 mm SPC • Wear layer 0,5 mm • 61 x 12,2 cm • 22x = 1,64 m² • Painted V-groove joint • Deep embossed surface





VINYLUXE SUPREME

4,5 mm SPC • Wear layer 0,5 mm • 152,5 x 22,8 cm • 6x = 2,09 m² • Micro bevel joint • Embossed in register surface



SURFACES

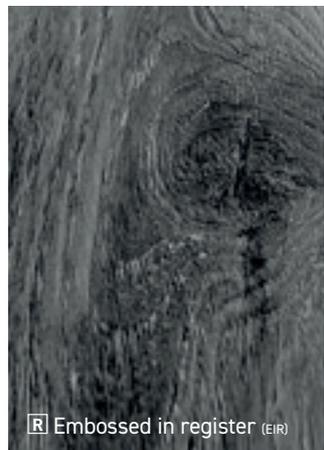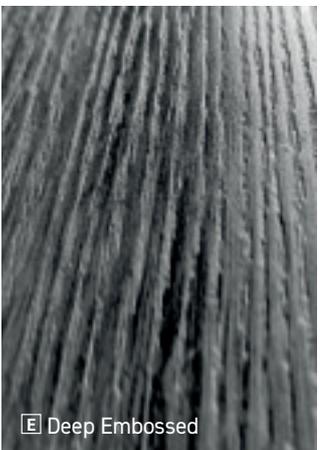

[EN] Please note that all decors are wood imitations. Colours are a guide only and may be slightly different to what appears in printed brochure. Subject to errors and/or technical changes.

[FR] Tous nos décors sont des imitations de bois. Les teintes réelles peuvent différer des teintes imprimées. Sous réserve d'erreurs ou de changements techniques.

[DE] Alle Dekore sind Holzimitationen. Dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

[NL] Alle decors zijn hout imitaties. Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.



AQUA-STEP SPC PRODUCTS

EN The many advantages of Aqua-Step SPC products for your wall or floor:

- ✓ Waterproof and highly durable
- ✓ Dimensionally stable, impact and scratch resistant
- ✓ Low thickness: ideal for renovations
- ✓ Quick and clean installation: cut with a Stanley knife and break like plasterboard
- ✓ Floating or glued installation often over the existing floor
- ✓ 100% recyclable

DE Die vielen Vorteile der Aqua-Step SPC Produkte für Ihre Wand oder Ihren Boden:

- ✓ Wasserdicht und sehr langlebig
- ✓ Formstabil, schlag- und kratzfest
- ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen
- ✓ Schnelle und saubere Montage: mit einem Cutter-Messer einschneiden und wie Gipskartonplatten brechen
- ✓ Schwimmende oder verklebte Verlegung oft über dem vorhandenen Boden
- ✓ 100 % recycelbar

FR Les nombreux avantages des produits Aqua-Step SPC pour votre mur ou sol:

- ✓ Étanchéité et durabilité exceptionnelle
- ✓ Inaltérabilité, résistance aux chocs et aux rayures
- ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation
- ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre
- ✓ Pose flottante ou encollage, souvent par-dessus le sol existant
- ✓ Revêtement 100 % recyclable

NL De vele voordelen van Aqua-Step SPC producten voor jouw wand of vloer:

- ✓ Watervast en hoge duurzaamheid
- ✓ Vormvast, stoot- en krasbestendig
- ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties
- ✓ Snelle en schone installatie: insnijden met een stanleymes en breken als gipsplaat
- ✓ Zwendend te leggen of te verlijmen vaak over de bestaande vloer heen
- ✓ 100% recycleerbaar



N.V. HDM:
Kiezel Kleine Brogel 57
B-3990 Peer - Belgium
info@hdm.be

www.aquastep.com

aqua·step
STUNNING SUSTAINABLE